



SICHERHEIT AUF EINEM NEUEN LEVEL

Mitlaufende Auffängergeräte verhindern
Abstürze am Arbeitsplatz

Honeywell
MILLER®

ABNEHMBARE UND NICHT ABNEHMBARE SEILKLEMMEN-LÖSUNGEN

Diese leichten, aus rostfreiem Stahl gefertigten automatischen oder manuellen mitlaufenden Auffanggeräte (Rope Grabs) haben sich im industriellen Einsatz bewährt. Sie eignen sich sowohl für vertikale als auch horizontale Anwendungen und verhindern Abstürze beim Auf- und Abstieg.

Sie sind besonders für die Anwendung auf Schrägdächern geeignet, wo Höhensicherungsgeräte mitunter zu langsam reagieren. Wenn ein Anwender stürzt oder abrutscht, blockieren die Honeywell Miller® mitlaufenden Auffanggeräte blitzschnell am Seil und fangen den Sturz sofort auf.

Sie lassen sich problemlos an vertikal und horizontal verlaufenden Seilen verschieben und sorgen so für einen dauerhaften Schutz vor Abstürzen. Entworfen für die Nutzung in Kombination mit den Honeywell Miller Synthetik-Führungsseilen, die an einer unabhängigen Stelle angeschlagen sind.


HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Die Honeywell Miller mitlaufenden Auffanggeräte ermöglichen komplett freihändige Arbeiten und sorgen so für höhere Produktivität.

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Die korrosionsbeständige Konstruktion aus Edelstahl verlängert die Haltbarkeit.

- Das abnehmbare Modell RG500 wird mit einem 12 mm dicken kantengeprüften Kunstfaserseil geliefert, das eine min. Dehnfestigkeit von 22 kN aufweist
- Das nicht abnehmbare Modell RG300 wird mit einem 11 mm starken Kunstfaserseil geliefert, das eine min. Dehnfestigkeit von 22 kN aufweist

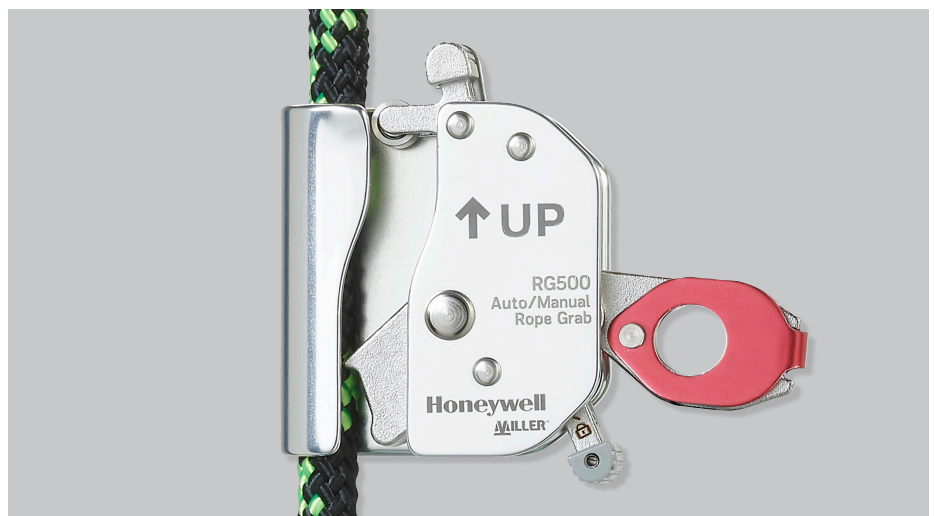

ABNEHMBARES RG500 FÜR DEN VERSORGUNGSSEKTOR

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Entspricht EN 353-2:2002
- Maximales Nutzergewicht von 140 kg
- Langlebiges Produkt unter normalen Bedingungen
- Verwendbar als Anschlageneinrichtung (EN 795/B:2012) 18 kN
- Beständig gegen Stöße und Staub
- Leicht am Seil verschiebbar (vertikal)
- Vom Seil abnehmbar
- Kann das Gerät während der Installation am Gurt halten
- Kein Risiko, dass das Produkt während der Installation am Seil herunterrutscht
- Ergonomisch
- Geprüft auf Kantenfestigkeit
- Sorgt für Mobilität und Komfort am Seil
- Permanentes Verriegelungssystem für sofortiges Blockieren
- Geeignet für Rettungsanwendungen
- Seildurchmesser 12 mm
- Verwendbar zur Seilanpassung (EN 12841/A:2006)



ANWENDUNGEN

Wir bei Honeywell Miller® sind uns bewusst, dass Sie Produkte benötigen, die die Anforderungen genau erfüllen. Wir haben daher zwei unterschiedliche Geräte entwickelt – eines für das Baugewerbe und eines für den Versorgungssektor – die speziell auf die Anforderungen in diesen Bereichen zugeschnitten sind. Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung und umfassender Kenntnisse hat Honeywell Miller ein innovatives, robustes und zuverlässiges Produkt entworfen, das keine Wünsche unserer Kunden offen lässt. Beide neuen mitlaufenden Auffängergeräte entsprechen vollständig der Norm EN 353-2 2002 und sind dementsprechend zertifiziert.

Beide Versionen sind mit einem leicht verschiebbaren vertikalen Auffangsystem ausgestattet, mit dem der Zugang zum jeweiligen Arbeitsort erleichtert wird. Sie erhöhen die Sicherheit und den Komfort des Anwenders und ermöglichen so produktiveres Arbeiten.


- **Abnehmbares RG500 für den Versorgungssektor:** Für Anwender, die die Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen müssen (kompatibel mit Kantenschutz). Ob während der Installation oder beim Zugang zum Arbeitsplatz – das leicht verschiebbare, ergonomische Gerät sorgt für mehr Bewegungsfreiheit, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Das Seil ist austauschbar und bietet dem Nutzer Flexibilität bei der Auswahl des Seils.
- **Nicht abnehmbares RG300 für das Baugewerbe:** Für Anwender, die die Produktivität mit einer einfachen und einsatzbereiten Lösung steigern (leichtes, ergonomisches und vorinstalliertes mitlaufendes Auffängergerät) und zugleich Risiken minimieren müssen (Kantenfestigkeit und Gerät vorinstalliert)



RG500 Auto/manuell, Ø12 mm mit Positionierungsseil-Erweiterung 0,3 m



RG500 Auto/manuell, Ø12 mm ohne Positionierungsseil-Erweiterung



NICHT ABNEHMBARES RG300 FÜR DAS BAUGEWERBE



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Entspricht EN 353-2:2002
- Maximales Nutzergewicht von 140 kg
- Langlebiges Produkt unter normalen Bedingungen
- Beständig gegen Stöße und Staub
- Ergonomisch
- Geprüft auf Kantenfestigkeit
- Sorgt für Mobilität und Komfort am Seil
- Seildurchmesser 11 mm



Automatisches RG300, Ø11 mm mit Anschlag 5 Meter

BESTELLINFORMATIONEN FÜR ABNEHMBARES UND NICHT ABNEHMBARES MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT

RG500 ABNEHMBAR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Abnehmbar RG500	RG500 auto/manuell, Ø12 mm ohne Positionierungsseil-Erweiterung	1035951
Abnehmbar RG500	RG500 auto/manuell, Ø12 mm mit Positionierungsseil-Erweiterung 0,3 m	1035950
Abnehmbar RG500	RG500 auto/manuell, Ø12 mm mit Positionierungsseil-Erweiterung 1 m	1035949
Abnehmbar RG500	RG500 Anschlagseil, Ø12 mm, 5 m mit Gegengewicht und Karabiner	1035948
Abnehmbar RG500	RG500 Anschlagseil, Ø12 mm, 10 m mit Gegengewicht und Karabiner	1035947
Abnehmbar RG500	RG500 Anschlagseil, Ø12 mm, 15 m mit Gegengewicht und Karabiner	1035946
Abnehmbar RG500	RG500 Anschlagseil, Ø12 mm, 20 m mit Gegengewicht und Karabiner	1035945
Abnehmbar RG500	RG500 Anschlagseil, Ø12 mm, 25 m mit Gegengewicht und Karabiner	1035944
Abnehmbar RG500	RG500 Anschlagseil, Ø12 mm, 30 m mit Gegengewicht und Karabiner	1035943
Abnehmbar RG500	RG500 Anschlagseil, Ø12 mm, 40 m mit Gegengewicht und Karabiner	1035942
Abnehmbar RG500	RG500 Anschlagseil, Ø12 mm, 50 m mit Gegengewicht und Karabiner	1035941
Abnehmbar RG500	RG500 nur Seil 200 m, Ø12 m	1035940
Abnehmbar RG500	RG500 Seil x Meter	1035939
RG300 NICHT ABNEHMBAR	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Nicht Abnehmbar RG300	RG300 Automatisch, Ø11 mm mit Anschlag 5 m	1035931
Nicht Abnehmbar RG300	RG300 Automatisch, Ø11 mm mit Anschlag 10 m	1035932
Nicht Abnehmbar RG300	RG300 Automatisch, Ø11 mm mit Anschlag 15 m	1035933
Nicht Abnehmbar RG300	RG300 Automatisch, Ø11 mm mit Anschlag 20 m	1035934
Nicht Abnehmbar RG300	RG300 Automatisch, Ø11 mm mit Anschlag 25 m	1035935
Nicht Abnehmbar RG300	RG300 Automatisch, Ø11 mm mit Anschlag 30 m	1035936
Nicht Abnehmbar RG300	RG300 Automatisch, Ø11 mm mit Anschlag 40 m	1035937
Nicht Abnehmbar RG300	RG300 Automatisch, Ø11 mm mit Anschlag 50 m	1035938

HONEYWELL MILLER® TURBOLITE™ EDGE-HÖHENSICHERUNGSGERÄT

Honeywell steht hinter Ihnen: TurboLite Edge-Serie

Das umfangreiche Sortiment an Höhensicherungsgeräten aus der Honeywell Miller® TurboLite™-Serie wird mit der Einführung der TurboLite Edge-Serie noch vielseitiger. Ob Sie auf dem Bau, in der Industrie oder im Bereich Windkraft arbeiten, unsere Geräte helfen Ihnen dabei, die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter bei Einsätzen zu gewährleisten, die ein Anschlagen auf Fußhöhe oder Arbeiten in der Nähe von Kanten erfordern.

Sie möchten das gesamte Sortiment an Höhensicherungsgeräten aus der Honeywell Miller TurboLite Edge-Serie entdecken?

Besuchen Sie <https://www.honeywellsafety.com>



HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

**Honeywell Safety Products
Deutschland GmbH & Co. KG**

Elsenheimerstrasse 43
80687 München
Deutschland
Tel.: +49 6659 87 0
Fax: +49 6659 87 155

Customer Service-Team

Tel.: 49 69 8088 3780
E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

**FÜR TECHNISCHE FRAGEN
INDUSTRIAL SAFETY PSA TECHNICAL SUPPORT**

Kostenlose Hotline: 00 800 3344 2803
(Gebührenfrei in Europa)
Tel: +44 (0) 1698 647 087 (gebührenpflichtig)
E-Mail: IS.PPETECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HIS-FALL_NPL_ROPE-Grab_BRO_DE_0220
© 2020 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell