

MASSIMA SICUREZZA E PULIZIA

Raccomandazioni per la pulizia
delle imbracature Honeywell Miller®




Per la vostra sicurezza, è importante seguire le linee guida di sicurezza generale e le raccomandazioni su come pulire e disinfettare correttamente i dispositivi di protezione anticaduta Honeywell Miller®.

LINEE GUIDA DI SICUREZZA GENERALE PER LE IMBRACATURE

- 1. Avvertenze** – Leggete sempre tutte le istruzioni e le avvertenze.
- 2. Ispezione** – Ispezionate tutti i dispositivi di protezione anticaduta prima di ogni utilizzo.
- 3. Formazione** – È necessario far formare tutti i lavoratori da un operatore competente.
- 4. Normative** – Prima della selezione e dell'utilizzo delle apparecchiature, è necessario conoscere tutte le normative federali, statali, locali e provinciali relative alle protezioni anticaduta.
- 5. Pianificazione del soccorso** – Mettete a punto un piano di soccorso per ridurre al minimo il tempo che intercorre tra una caduta e l'assistenza medica.
- 6. Dopo una caduta** – Dopo una caduta, mettete fuori servizio tutti i componenti del sistema anticaduta.
- 7. Lavorate con un professionista della sicurezza** – Per qualsiasi domanda, rivolgetevi ai professionisti della sicurezza Honeywell Miller.

Scoprite i nostri consigli per la pulizia delle imbracature nella pagina seguente.

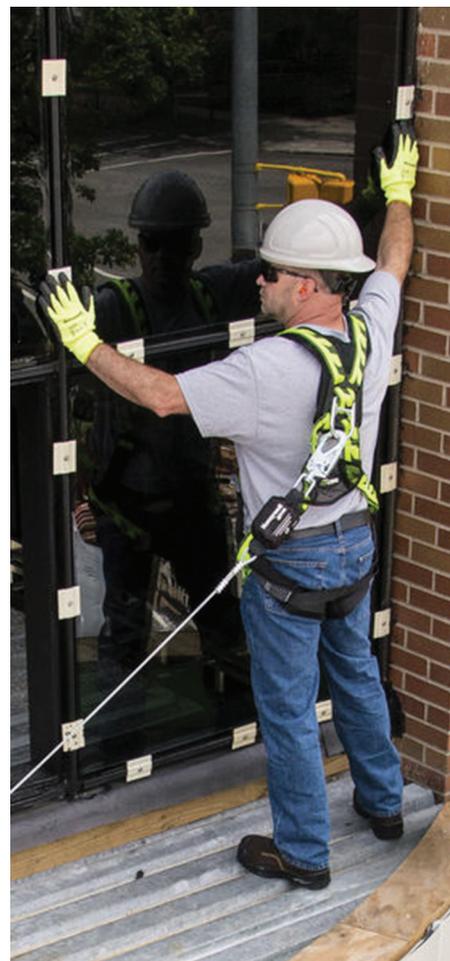

Honeywell
MILLER®

PROCEDURE DI PULIZIA PER CINTURE, IMBRACATURE E CORDINI HONEYWELL MILLER®

Smacchiatura

Per smacchiare cinture, imbracature e cordini a nastro Honeywell Miller®, si consiglia di utilizzare una spugna o un panno umidi insieme a un detergente delicato **che non contenga candeggina**.

Lavaggio completo

Per lavare cinture, imbracature e cordini a nastro Honeywell Miller in una lavatrice commerciale, si consiglia di attenersi alla seguente procedura:

- A.** Collocare i prodotti da pulire in appositi sacchi a rete salvabucato, in modo da ridurre il rischio di abrasione, lacerazione e aggrovigliamento che potrebbero danneggiare le cuciture o le etichette.
- B.** Lavare in acqua fredda o acqua calda che non superi i 57 °C.
- C.** Utilizzare un sapone **neutro** o un detergente **che non contenga candeggina**.
- D.** Lavare utilizzando un ciclo di lavaggio e risciacquo normale.
- E.** Rimuovere gli oggetti dai sacchetti a rete salvabucato, appenderli per asciugarli ed evitare l'esposizione al calore eccessivo, al vapore o alla luce solare diretta per lunghi periodi. **Non utilizzare asciugatrici!**

Ispezionate accuratamente i prodotti prima di rimetterli in servizio. Consultate la Guida all'ispezione del prodotto come riferimento.

Nota: il lavaggio in lavatrice può causare lo sbiadimento e l'ammorbidimento del nastro e ridurre la vita utile del prodotto. Assicuratevi di ispezionare accuratamente i prodotti lavati prima dell'uso.

Si sconsiglia la condivisione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei lavoratori. Si consiglia di fornire a ciascun dipendente un proprio set di DPI. La maggior parte delle apparecchiature di protezione è realizzata in modo specifico per determinati individui ed è opportuno ispezionarla prima di ogni utilizzo.



HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL
Viale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo E1
20090 Assago (MI)
Italia
Tel: +39 02 89224280
Fax: +39 02 89224250
Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

PER INFORMAZIONI TECNICHE

SUPPORTO TECNICO DPI - HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY

Tel: 00 800 3344 2803 (chiamata gratuita in Europa)
Tel: +44 (0) 1698 647 087 (chiamata a pagamento)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

FALL-PPE 2020-Equip-Cleaning-Instruct-FLY | 09/2020
© 2020 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell